
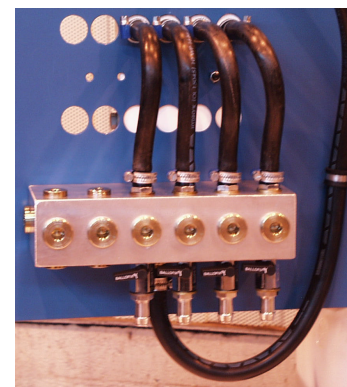


## Blandningsaggregat

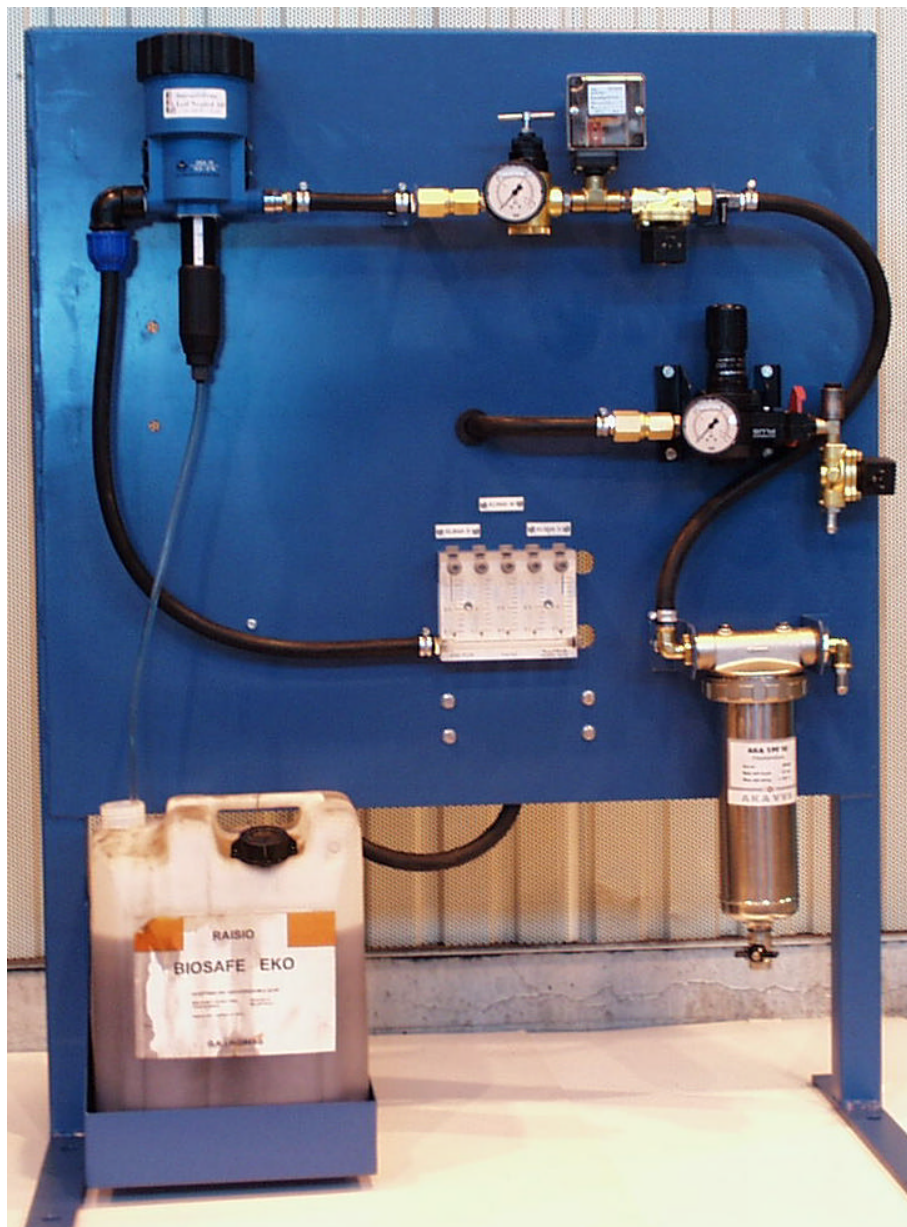

Anslutningar på baksidan

Blandningsaggregatet har:


- vattendriven pump som blandar in rätt mängd olja beroende på vattenflödet
- flödesmätare för varje klinga eller klingpaket

Med AriVislandas nya blandningsaggregat får man bättre blandning av olja, vatten och luft.

Aggregatet är fullt flödesreglerande och flödet är separat inställbart för varje klinga eller klingpaket.

Blandningsaggregatet finns i standardutförande för upp till 5 klingor eller klingpaket.

## Specifikation

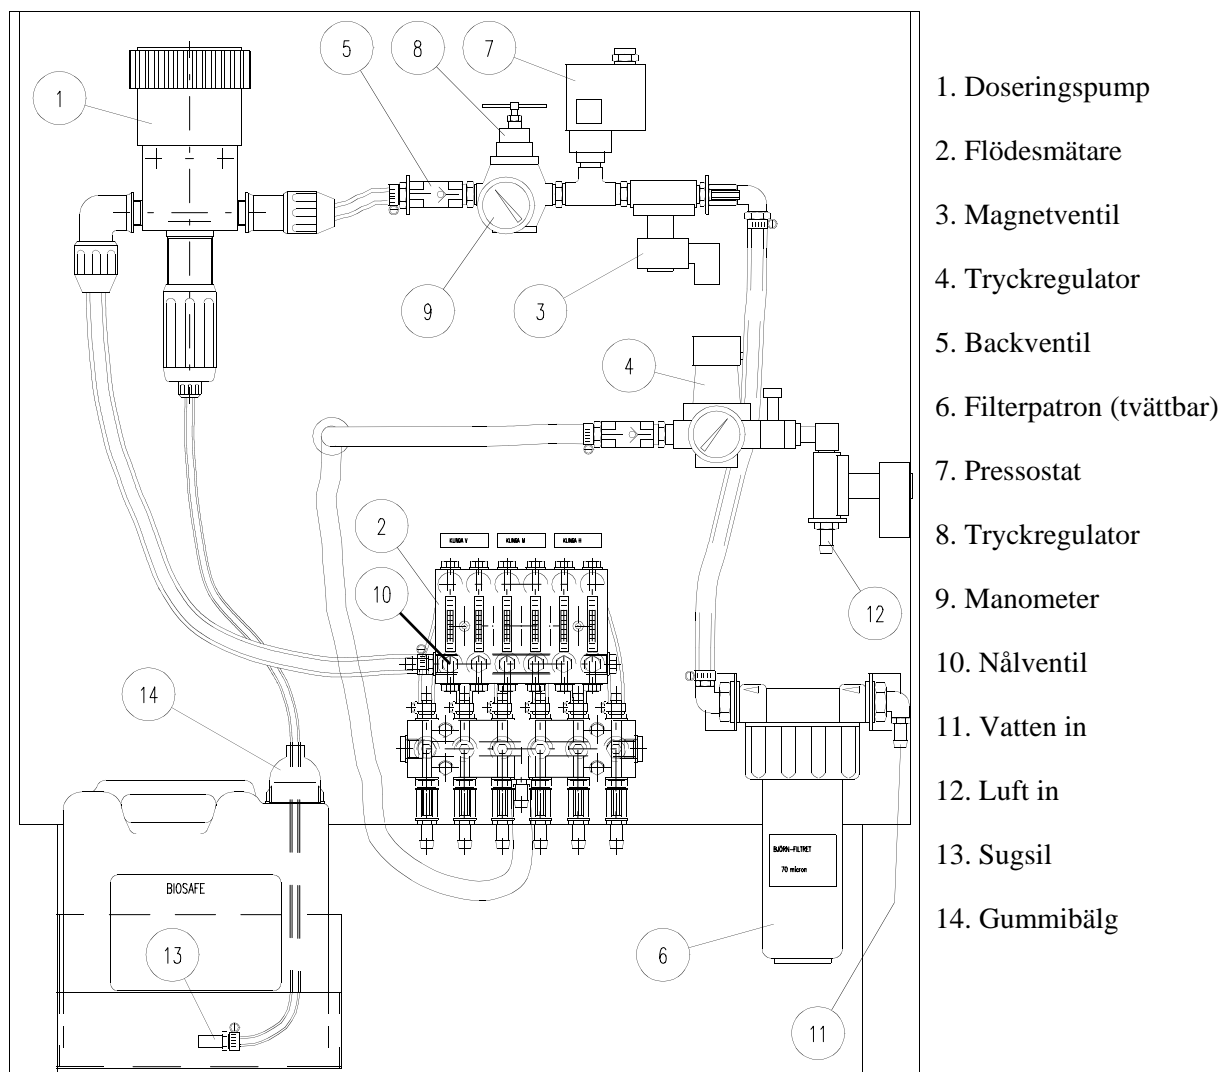

### Luft- och vattentillförsel

Vatten	tryck	min 4,5 kp/cm <sup>2</sup>
	flöde	min 0,2 l/min per klinga
Luft	tryck	min 4,0 kp/cm <sup>2</sup>
	flöde	min 200 l/min per klinga

### Mått

Höjd	1250 mm
Bredd	960 mm
Djup	500 mm



Örnsköldsvik  
 Tel: 0660-868 00  
 Fax: 0660-199 22

Vislanda  
 Tel: 0472-343 45  
 Fax: 0472-343 49

E-post: [info@arivislanda.com](mailto:info@arivislanda.com)  
 Internet: [www.arivislanda.com](http://www.arivislanda.com)