

Nu har vi lösningen på Era kådproblem!

Kådbelagningen behöver inte längre hackas bort. Spruta i stället en miljövänlig sockertensid på belagningen och spola rent.


Driftsäkerhet och **måttnoggrannhet** ökar om klingor och klingstyrningar regelbundet rengörs från beläggningar.

Exempel

Skyddsplåten har en ca 1 cm tjock beläggning med kåda och spån.



Kådbelagningen sprayas med ca 2 l **Aricur** per m².

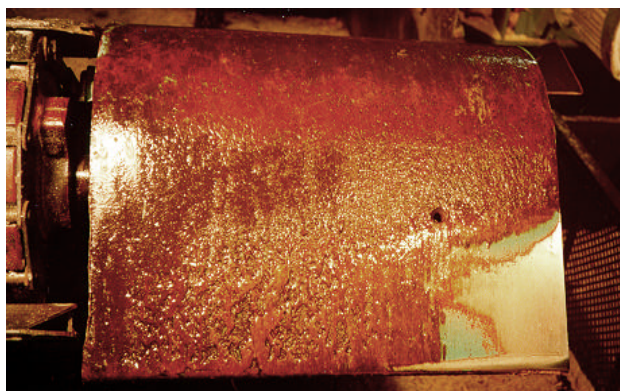

Efter ett par minuter sväller kådan och lossnar från underlaget och kan enkelt spolas eller skrapas bort. Gammal kåda kan behöva upprepade behandling.



Plåten är helt fri från kåda efter renspolning. Kådan löses inte upp och kan enkelt samlas ihop.

Förpackning

Aricur säljs i brukslösning.

Förpackningsstorlek: 25 eller 100 l, annan storlek efter överenskommelse.

Referenser

WikingTimber AB, Gualövsågen
Bo Nilsson

Alvesta Träförädling, Lars Dahl

Graninge, Rundviks Sågverk
Magnus Karlsson

Kontakta gärna AriVislandas eftermarknadsavdelning för ytterligare information!