


## Tryckskena, Stockkantsåg KS

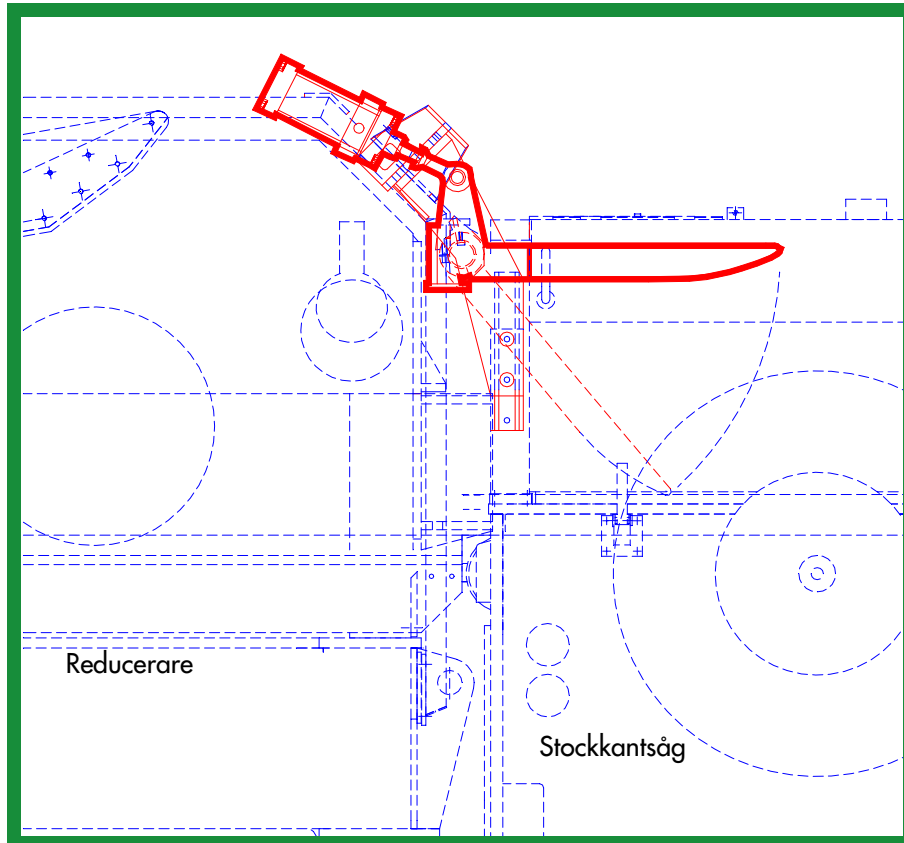

### Problemfri drift är alltid något eftersträvansvärt som lönar sig!

När man sågar korta stockar kan det ofta uppstå problem när tryckhjulet på utmatningssidan inte hinner gå ner innan stocken lämnat reduceraren. Stocken kan då slira på kedjan och bli kvar mellan klingorna i stockkantsågen vilket medför stor risk för återkast med medföljande skador.

Ett utmärkt sätt att förhindra detta är att montera en tryckskena i stockkantsågen. Tryckskenan som styrs av en luftcy-

linder med el.ventil monteras på reduceraren in under klingskyddet i stockkantsågen.

För mer information kontakta gärna AriVislandas eftermarknadsavdelning.