

Blockstjälpningstransportör CT-200



AriVislanda

Blockstjälpningstransportören har till uppgift att lägga ner blocken som kommer från brädavskiljaren och därefter transportera blocken vidare till blockinmatningen.

Transportören består av en stålkonstruktion i fyrkantsrör med tre par ben. Hela transportören har löpande sidoskydd i UNP240-balk.

Piggkedja och rullbana

Frammatning av block sker dels med en kedja försedd med piggar och dels med en rullbana bredvid piggkedjan. Rullbanan med massiva drivna rullar ligger 50 mm lägre än kedjan. Kedjan monteras så att den ligger lite bredvid sågens centrumlinje.


Tryckrulle

En inbyggd överliggande tryckrulle ger kontrollerad stjälpning av block ner på rullarna.

Valsarna och piggkedjan har separata drifter, piggkedjan drivs av en kuggeväxelmotor via en kedjetransmission. Valsarna drivs av en gemensam kedjetransmission via elmotor med kilrep och tappväxel.



Mått

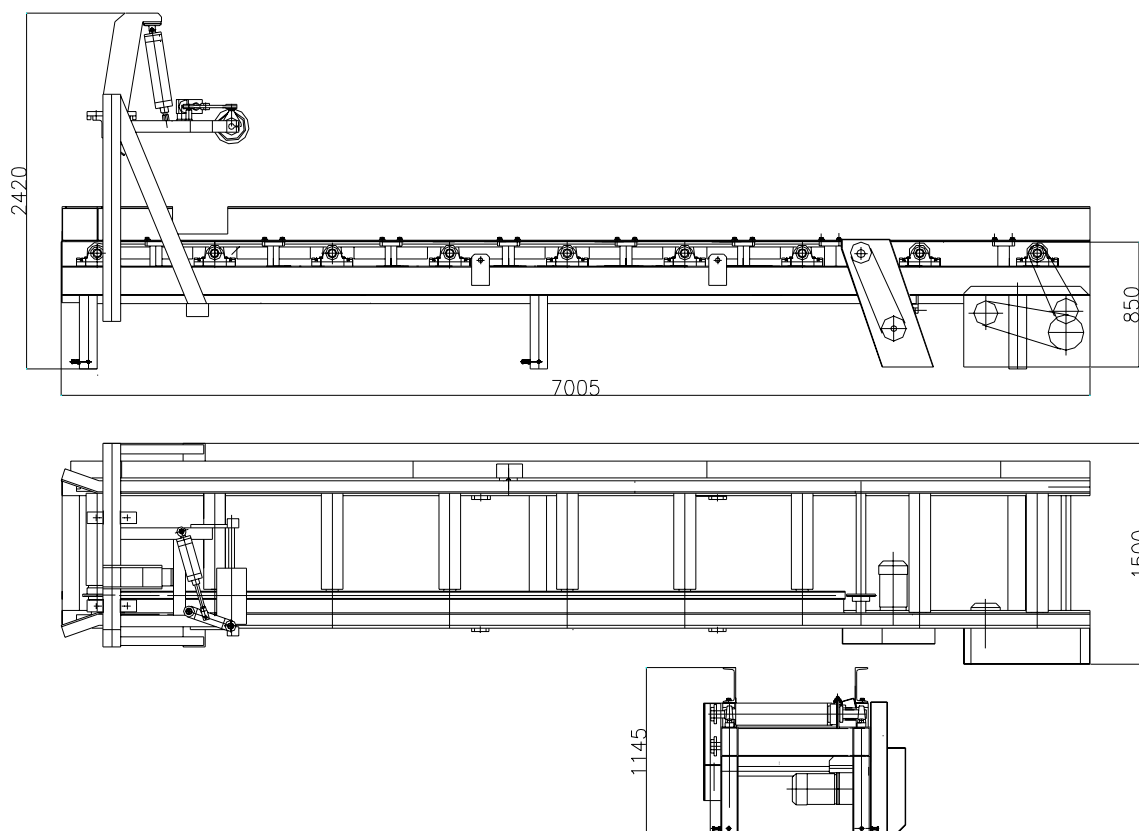

Tekniska data

Min./Max. blockhöjd.....std 70/650 mm

Max./Max. blockbreddstd 75/300 mm

Motoreffekt

Valsar 3 alt 4 kW

Piggkedja 3 alt 4 kW

Luftbehov, fri luft vid 6 bar 50 l/stock

Vikt.....ca 4 ton

Extra tillbehör

- Hydrauliskt styrda armar stjälp blocket från piggkedjan ner på valsarna



Rätt till ändringar förbehålles

Postadress
AriVislanda AB
Box 80
SE-340 30 VISLANDA

Tel, Vislanda
0472-343 45
Fax, Vislanda
0472-343 49

E-mail
info@arivislanda.com
Web
www.arivislanda.com