

# HFW-600



- ✓ Bättre mått noggrannhet
- ✓ Högre hastighet
- ✓ Bättre tillgänglighet

## För montage efter reducerare, profilerare och delningssågar


Matarverk för utmatning av fyrskurna block efter blockreducerare och profilerare eller efter dubbelspindliga delningssågar för utmatning av plank och brädor.

### Konstruktion

Matarverket är uppbyggt på ett stativ med kraftiga fyrkantbalkar. På dessa sitter en undre och en övre horisontell vals med drift via kardanaxlar och växelmotorer. Övre valse är hydrauliskt manövrerad och löper på ett gejdsystem.

1 par vertikala utdragsvalsar med drift via kardanaxlar och växelmotorer hjälper också till att mata ut virket på ett säkert sätt.

Detta matarverk finns med både sidoförskjutning och framåt förskjutning om man sätter det efter en Profilerare.

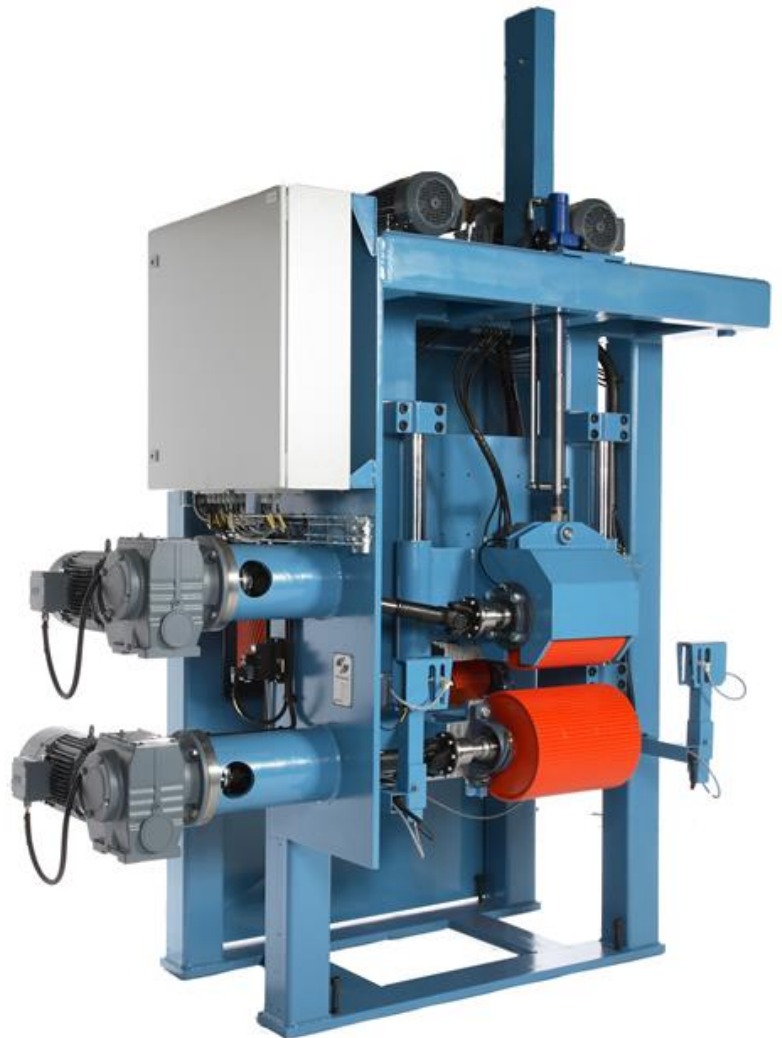


# HFW-600



- Passar bra till optimerad kurvsågning (CI-300)

## Mått

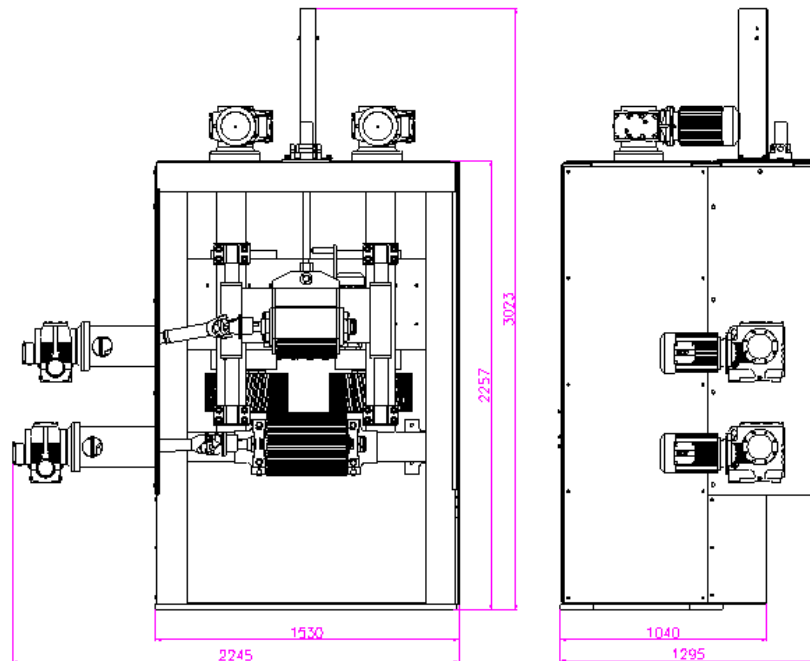

## Tekniska data

Min/Max blockbredd .....Standard 70/450 mm  
Min/Max blockhöjd.....Standard 75/360 mm

### Motoreffekt

Övre och undre matarvals.....2 x 4 kW  
Vertikala utdragsvalsar.....2 x 3 kW  
Vikt.....ca 3,5 ton

