

Profilerare P-670



- ✓ Ersätter kantverk
- ✓ Asymmetriskt bräduuttag
- ✓ Möjlighet till 2+2 brädor



Två kantfräsmoduler

Profileraren är avsedd för placering i direkt anslutning efter en reducerare eller som fristående maskin för hörnfräsning av fyrsidigt reducerade block. Profileringen är i utförande för enkla sidobrädor på varje sida av blocket via två stycken hopmonterade kantfräsmoduler.

Horisontella och vertikala gejdrar

Profileraren är uppbyggd på en kraftig stålkonstruktion. Själva kantfräsarna är monterade på bord vilka är lagrade på rundgejdrar som löper vertikalt i respektive modul. Smörjning av rundgejdernas lagringsytor sker i oljebad för både den horisontella och den vertikala rörelsen

Servicevänlig

Profileraren har en plattform som operatören kan stå på under knivbyte. Plattformen kommer automatiskt upp när maskinen går till sitt postningsläge dvs sina yttre lägen. Profilerruvudena är utrustade med försågande klingor för att förhindra virkesurslag på brädkanterna




P-670

- Asymmetrisk höjdplacering av brädor



Mått

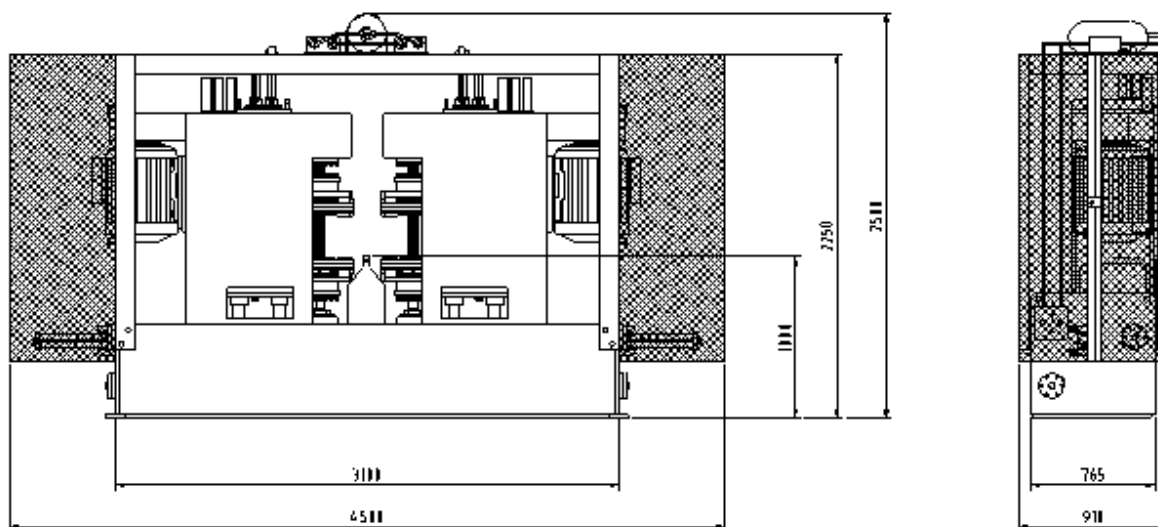

Teknisk data

Min/max avstånd kantfräsar	58/850 mm
Max. skärdjup kantfräs modul, vertikalt.....	70 mm
Min/max skärdjup resp kantfräs, horisontellt, 2 bräder	0-50 mm
Min/max brädbredd, 2 bräder	70-290 mm
Brädtjocklek, 4 bräder	0-38 mm
Brädbredd, 4 bräder.....	70-250 mm
Antal kantfräsar.....	4 st
Skillnad brädbredd, inre/ytte	25/50 mm

Motoreffekt

Kantfräsar	55-90 kW
Hydraulaggregat	15-22 kW
Luftbehov	20 l/min
Lufttryck	6 bar
Vikt	ca 8 ton

