

Profilerare P-700/S2

För tvåsidigt reducerat block. Profileraren placeras efter stockreduceraren och profilerar sidobrädor på varje sida av blocket.

Positionering

P-700 har fyra separata fräsmoduler. Modulerna är individuellt ställbara via linjära gejdssystem och servohydrauliska cylindrar, vilket medför att dimension och diagonalplacering av brädorna optimeras för varje stock.

Fräsmoduler


Varje fräsmodul består av en vertikalfräs och en horisontell puts klinga. Den vertikala fräsen drivs med elmotor via kardanaxel. Den horisontella puts klingan drivs med elmotor via splinesaxel.

Semifastpostad dubbelprofilering P-700/S2


En special utformad tvåstegsfräs med puts klingor gör det möjligt att fräsa fyra sidobrädor per stock. Fräsen kan bestyckas med olika huggstål och klingor för olika bräddimensioner. Den inre brädtjockleken är fastpostad, likaså förhållandet mellan inre och yttre brädbredd.

Dubbelprofilering P-700/S4

För dubbla ställbara sidobrädor på varje sida av stocken, kan två P-700/S2 placeras i följd.

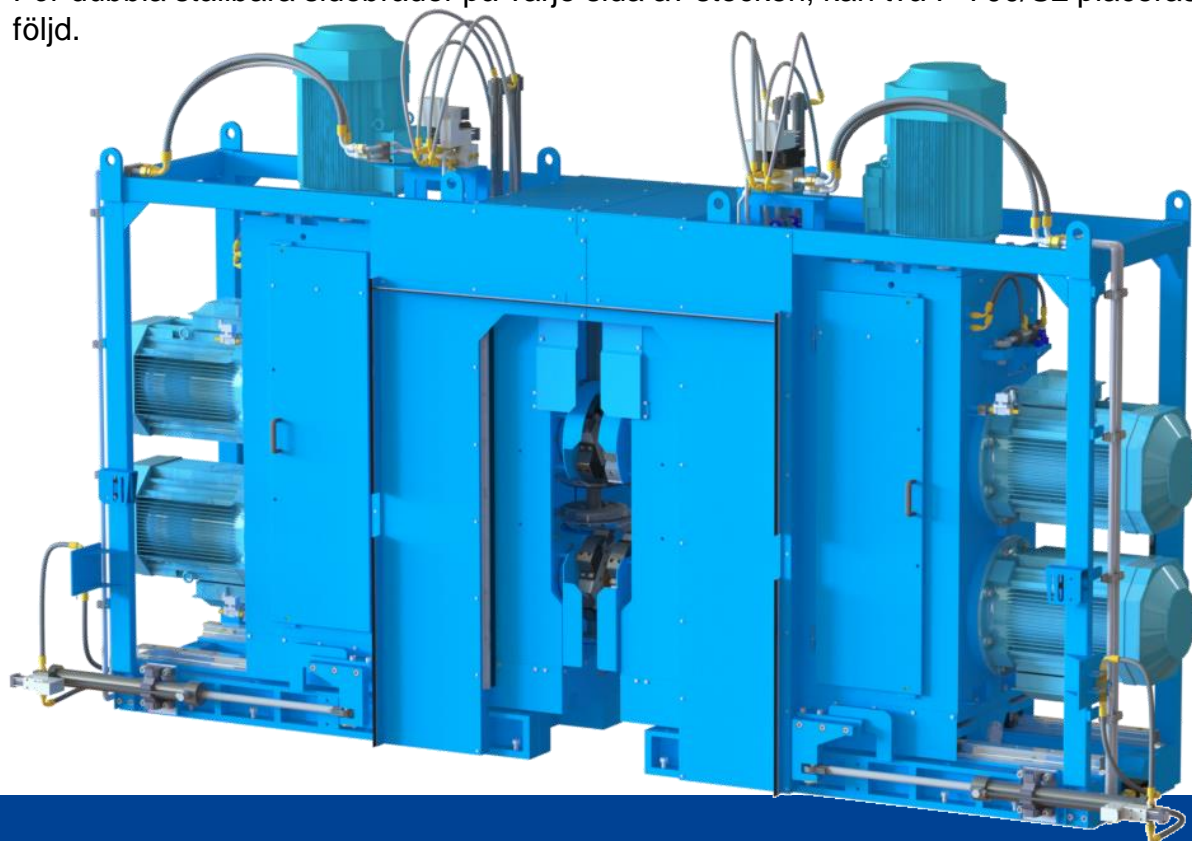

Mått

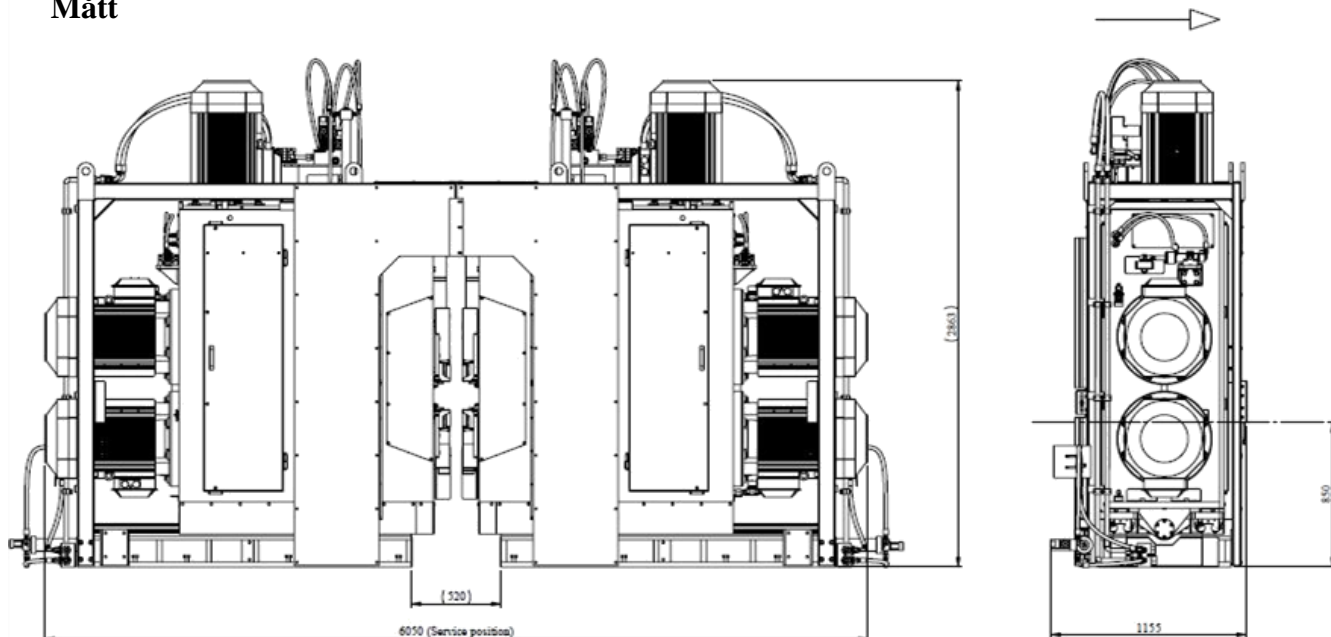

Tekniska data

Max matningshastighet	180m/min
Min/Max stockdiameter.....	100/700mm
Min/Max brädbredd	75-250mm
Min/Max brädtjocklek	16-47mm
Max öppningsbredd mellan innerklingor.....	1200 mm
Motoreffekt vertikala fräsar.....	55-90kW
Motoreffekt horisontell puts klingor/fräsar.....	2x37-90kW
Antal huggstål (per varv).....	2-6 st
Vikt.....	ca 11 ton

Extra tillbehör

- Hydraulaggregat till servohydrauliken
- Dubbelprofilering, semi fastpostad innerbräda.
- Elservon för måttomställning